


2011

ПРАЙС-ЛИСТ

*АЛМАЗНЫЙ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ,
ХИМИЯ, РУЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ОБРАБОТКИ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ*



АлмазСтройИнструмент









127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499) 745 28 81 (499) 745 28 90

+7(901) 538 82 73 ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

ГИБКИЕ АЛМАЗНЫЕ КРУГИ “ЧЕРЕПАШКИ” ДЛЯ ПОЛИРОВКИ КАМНЯ

Наименование / описание	Диаметр мм	Цена	Цена комплекта
 Диск полировальный “KS” толщ. алмазного слоя 2.5 мм исп. с водяным охлаждением. <u>зерно (mesh)</u> 30,50,100,200,400,800,1500,3000, Buff	100	240	2160
 Диск полировальный “KSC” толщ. алмазного слоя 2.5 мм исп. с водяным охлаждением <u>зерно (mesh)</u> 30,50,100,200,400,800,1500,3000, Buff	100	240	2160
 Гальванизированный диск “GS” толщ. алмазного слоя 1.2 мм <u>зерно (mesh)</u> 60,120,200,400	100	900	3600
 Диск полировальный “BS” Premium Strip Type толщ. алмазного слоя 1.3 мм исп. без водяного охлаждения “сухие” <u>зерно (mesh)</u> 50,100,200,400,800,1500,3000, Buff	100	450	3600
 Диск полировальный “DS” Premium Hexagonal Type толщ. алмазного слоя 1.3 мм исп. без водяного охлаждения “сухие” <u>зерно (mesh)</u> 50,100,200,400,800,1500,3000, Buff	100	450	3600
 Диск полировальный “CS” цельноспеченый, толщ. алмазного слоя 3 мм исп. с водяным охлаждением <u>зерно (mesh)</u> 50,120,200,400, 800,1500,3000, Buff	100	560	4480
 Гибкий металлизированный диск “MS” толщ. 3 мм , <u>зерно (mesh)</u> 30,50,100,200	100	950	3800
 Жесткий металлизированный диск “MS” толщ. 4 мм , <u>зерно (mesh)</u> 30,60,120	100	1000	3000

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499) 745 28 81 (499) 745 28 90

+7(901) 538 82 73 ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ФИРМЫ SAIT (Италия)

для обработки камня без водяного охлаждения



Наименование / описание	Диаметр мм	Цена
Фибродиск D SAITAC-VEL с креплением VELCRO® Зерно № 40, 60, 120, 220, 320, 400, 600, 800, 1200	115	20
Фибродиск SAITDISC C с отверстием и с утопленным центром. Спец. для мрамора. Применяется с пластиковым суппортом. Зерно № 36, 60, 120, 220	178	50
Шлифовальный полужесткий диск SAITRON Зерно № 16, 24, 36, 60	178	190
Круг лепестковый SAITOR G радиальный с оправкой. Специально для натурального камня. Зерно № 40, 60, 120, 240	60 x 20	170

ИНСТРУМЕНТ АЛМАЗНЫЙ НА ОРГАНИЧЕСКОЙ СВЯЗКЕ ДЛЯ СРЕДНЕГО И ТОНКОГО ШЛИФОВАНИЯ ГРАНИТА С ПОДАЧЕЙ ВОДЫ НА ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫХ СТАНКАХ КОНСОЛЬНО-РЫЧАЖНОГО ТИПА



Диаметр мм	Толщина мм	№ перехода / цена								
		200/160	125/100	80/63	60/40	40/28	28/20	14/10	7/5	5/3
160	22	950	950	950	950	950	950	950	950	950
250	22	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800

АлмазСтройИнструмент


127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499) 745 28 81 (499) 745 28 90

+7(901) 538 82 73 ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КАМНЯ НА ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫХ СТАНКАХ КОНСОЛЬНО-РЫЧАЖНОГО ТИПА

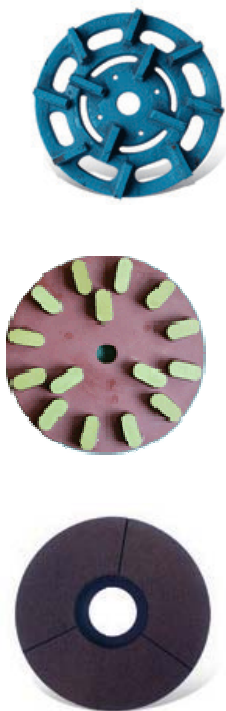

Наименование / описание	Диаметр мм	Цена
Шлиф. круг (на металлической связке) # 50	200	1600
Шлиф. круг (на металлической связке) # 100	200	1600
Шлиф. круг (на металлической связке) # 200	200	1600
Шлиф. круг (на полимерной связке) # 400	200	1600
Шлиф. круг (на полимерной связке) # 800	200	1600
Шлиф. круг (на полимерной связке) # 1500	200	1600
Шлиф. круг (на полимерной связке) # 3000	200	1600
Шлиф. круг (на полимерной связке) # BUFF рекомендован для зеркальной полировки черных гранитов.	200	1600

ИНСТРУМЕНТ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ФЕТРА ДЛЯ ПОЛИРОВКИ КАМНЯ



Наименование / описание	Диаметр мм	Цена
Диск из натурального фетра, жесткий, для УШМ Толщ. 20мм	115	800
	150	1150
	180	1500
Диск из натурального фетра, жесткий, для коленно-рычажных шлифовально-полировальных станков Плотность 0,60 g/cm ³ Толщ. 40мм	200	2400
	250	2900
Диск войлочный белый, тонкошерстный, толщ. 10мм крепление Velcro	100	120

АлмазСТройИНструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499) 745 28 81 (499) 745 28 90

+7(901) 538 82 73 ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

ФЕТР СТАЛЬНОЙ (ЛЕНТА) МЯГКИЙ

Применение: Воск равномерно наносится на поверхность камня и сохнет в течение 5..10 минут. После высыхания поверхность растирается металлическим фетром вручную либо при помощи низкооборотной шлифовальной машины. Для окончательной полировки можно использовать войлок или чистую ткань. После обработки поверхность приобретает глубокий бриллиантовый блеск, а также защищает поверхность от вредных веществ.



Наименование / описание	Цена за м/п.
Фетр стальной мягкий Grade # 0;00	100

ЛЕНТА ЛИПУЧКА VELCRO® (крючок, петля)



Наименование / описание	Размер	Цена за м/п
Лента липучка (крючок) фирмы VELCRO® (Европа) Цвет: черный	Ширина: 100мм	100
Лента липучка (петля) фирмы VELCRO® (Европа) Цвет: черный	Ширина: 100мм	100

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499) 745 28 81 (499) 745 28 90


+7(901) 538 82 73 ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

АЛМАЗНЫЕ ГУБКИ (ЗАТИРЫ) ДЛЯ ПОЛИРОВКИ МРАМОРА И ГРАНИТА



Губки алмазные предназначены для шлифовки и полировки мрамора и гранита вручную. Используются при обработке на малых площадях и в труднодоступных местах. Применяются с использованием воды в качестве охлаждения. Использование губок алмазных без водяного охлаждения, уменьшает ресурс на 35 % и более.



Размер: 90 x 55mm

Наименование/ описание	Зерно (mesh)	Цена	Цена комплекта
Затир ручной №1 (зеленый)	# 60	420	2940
Затир ручной №2 (черный)	# 120	420	
Затир ручной №3 (красный)	# 200	420	
Затир ручной №4 (желтый)	# 400	420	
Затир ручной №5 (белый)	# 800	420	
Затир ручной №6 (синий)	# 1800	420	
Затир ручной №7 (оранжевый)	# 3500	420	

АЛМАЗНАЯ НАЖДАЧНАЯ БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВКИ И ПОЛИРОВКИ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (пр-во Южная Корея)



Размер: 230 x 280mm

Наименование / описание	Зерно (mesh)	Цена за дм2
Шкурка алмазная №1 (зеленая)	# 60	450
Шкурка алмазная №2 (черная)	# 120	450
Шкурка алмазная №3 (красная)	# 200	450
Шкурка алмазная №4 (желтая)	# 400	450
Шкурка алмазная №5 (белая)	# 800	450
Шкурка алмазная №6 (синяя)	# 1800	450
Шкурка алмазная №7 (оранжевая)	# 3500	450

АлмазСтройИнструмент


127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499) 745 28 81 (499) 745 28 90

+7(901) 538 82 73 ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

ПЛАНШАЙБЫ ДЛЯ РУЧНЫХ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ МАШИН



Наименование / описание	Диаметр мм	Посадка размер	Цена
Планшайба гибкая резиновая с креплением VELCRO®	100	M14	270
Планшайба алюминиевая с креплением VELCRO®	100	M14	700
Планшайба пластиковая с пеннопропиленовым слоем толщ. 11мм.	115	M14	120
Головка для захвата полировальных кругов Тип крепления "Snail Locker" - "улитка"	100	M14	850
Суппорт пластиковый	178	M14	320
Гайка конусная для фиксации фибродисков	45	M14	250



Наименование / описание	Цена
Диск-адаптер Ø160мм для шлифовально-полировального станка MS-5B, SF-2500	2650
Диск-адаптер Ø250мм для шлифовально-полировального станка MS-5B, SF-2500	2900
Металлическая планшайба (основа) Ø250мм, Для полировальных сегментов типа "ФРАНКФУРТ" "ПЛАТО" "VELCRO"	1700
Переходник для крепления инструмента к шлифовально-полировальному станку MS-5B, SF-2500	1400

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499) 745 28 81 (499) 745 28 90

+7(901) 538 82 73 ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

АБРАЗИВНЫЕ ЩЕТКИ

Производство античных поверхностей из камня

Абразивные щетки выполнены из высококачественного синтетического волокна фирмы DUPON в комбинации с абразивной крошкой прочно закрепленного на полипропиленовом основании.

Изделие используется на полировальных станках консольно-рычажного типа, полировальных машинах для полов, ручных шлифовальных машинах.

Тип "ФРАНКФУРТ"

Зерно (mesh)	Цена
# 36	1050
# 46	1050
# 60	1050
# 80	1050
# 120	1050
# 180	1050
# 240	1050
# 320	1050
# 500	1050



КРУГЛАЯ АБРАЗИВНАЯ ЩЕТКА Ø110мм, крепление М14 или Улитка

Зерно (mesh)	Цена
# 36	1050
# 46	1050
# 60	1050
# 80	1050
# 120	1050
# 180	1050
# 240	1050
# 320	1050
# 500	1050



КРУГЛАЯ АБРАЗИВНАЯ ЩЕТКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КАМНЯ НА ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫХ СТАНКАХ КОНСОЛЬНО-РЫЧАЖНОГО ТИПА

Диаметр мм	№ перехода / цена								
	# 36	# 46	# 60	# 80	# 120	# 180	# 240	# 320	# 500
200	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
250	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499) 745 28 81 (499) 745 28 90

+7(901) 538 82 73 ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

АБРАЗИВНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ НА БАКЕЛИТОВОЙ ОСНОВЕ Ø100мм. С РЕЗЬБОЙ М14

Предназначены для шлифовки различных видов камней и строительных материалов без водяного охлаждения. Могут использоваться на обычных углошлифовальных машинах.

“Цилиндрические” М14

Зерно (mesh)	Цена
# 46	250
# 60	250
# 100	250
# 120	250



“Конусные” М14

Зерно (mesh)	Цена
# 36	250
# 60	250
# 80	250
# 120	250



АЛМАЗНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ



Тип	Зерно (mesh)	Диаметр мм	Цена
TWDT 100-1 М14 “ТУРБО” гальваника	№1 # 40	100	1750
TWDT 100-1 М14 “ТУРБО”	№1 # 30/40	100	1750
TWDC 100-1 М14 “КОРОНА” гальваника	№1 # 40	100	1750

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499) 745 28 81 (499) 745 28 90

+7(901) 538 82 73 ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

АЛМАЗНЫЕ БАРАБАННЫЕ ФРЕЗЫ ГАЛЬВАНИКА



Обозначение / размер	Диаметр мм	Цена
Фреза барабанная D 50 мм. h50 мм	50	4600
Фреза барабанная D 75 мм. h50 мм	75	5650

АЛМАЗНЫЕ ПАЛЬЧИКОВЫЕ ФРЕЗЫ ГАЛЬВАНИКА



Обозначение / размер	Диаметр мм	Цена
Фреза пальчиковая D10 мм. h50 мм крепление ½ GAS	10	2600
Фреза пальчиковая D16 мм. h50 мм крепление ½ GAS	16	2900
Фреза пальчиковая D20 мм. h50 мм крепление ½ GAS	20	3200
Фреза пальчиковая D25 мм. h50 мм крепление ½ GAS	25	3500

АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ГРАВИРОВКИ И РЕЗЬБЫ ПО КАМНЮ



Обозначение / размер	Диаметр мм	Цена
Круг алмазный гальванический D16 мм. Н 3 мм	16	200
Круг алмазный гальванический D20 мм. Н 5 мм	20	220
Круг алмазный гальванический D25 мм. Н 7,5 мм	25	250
Круг алмазный гальванический D30 мм. Н 7,5 мм	30	270
Круг алмазный гальванический D35 мм. Н 10 мм	35	330
Круг алмазный гальванический D40 мм. Н 10 мм	40	370
Держатель для диска		200



Обозначение / размер	Диаметр мм	Цена
Круг алмазный гальванический D40 мм. Н 3,5 мм	40	470
Круг алмазный гальванический D60 мм. Н 3,5 мм	60	540
Круг алмазный гальванический D80 мм. Н 3,5 мм	80	590

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499) 745 28 81 (499) 745 28 90

+7(901) 538 82 73 ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ТУРБО ДЛЯ ГРАНИТА И МРАМОРА



Обозначение / размер	Диаметр мм	Цена
W125G-1-0 22,23x2,2x12	125	600
W125G-1-0 22,23x2,2x12(с фланцем)	125	650
W230G-1-0 22,23x2,6x12	230	1100

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ТУРБО С ЗАЩИТНЫМИ ЗУБЬЯМИ



Обозначение / размер	Диаметр мм	Цена
S125G-1-0 22,23x2,2x8	125	650
S230G-1-0 22,23x2,6x8	230	1400

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ТУРБО С ЗАЩИТНЫМИ ЗУБЬЯМИ



Обозначение / размер	Диаметр мм	Цена
P125G-1 22,23x2,2x8	125	700
P125G-1 M14x2,2x8 (с фланцем)	125	800
P230G-1 22,23x2,6x8	230	1600

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ С БОКОВЫМИ СЕГМЕНТАМИ

Идеально подходят для ручной циркулярной пилы по камню KEN и MAKITA



Обозначение / размер	Диаметр мм	Цена
SB188G-O 114x22,23(20)x1,8x12	114	700
“DS” RTR 4, 5 22,23x3,8x6,6	115	1400
ST113G-1-O 22,23x6,0x10	113	1000

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499) 745 28 81 (499) 745 28 90

+7(901) 538 82 73 ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДЛЯ КРИВОЛИНЕЙНОЙ РЕЗКИ



Обозначение / размер	Диаметр мм	Цена
CO125G-1 22,23x1,8x8	125	1800
CO150G-1 22,23x1,8x8	150	2450
CO180G-1 22,23x1,8x8	180	2850

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ КОРОНА



Обозначение, размер	Диаметр мм	Цена
125G-1-Z 22,23x2,2x8	125	600
230G-1-Z 22,23x2,6x8	230	1000


КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ



Обозначение, размер	Диаметр мм	Цена
125G-1-0 22,23x2,2x8	125	600
230G-1-0 22,23x2,6x8	230	1000

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ПО МРАМОРУ ГАЛЬВАНИЗИРОВАННЫЕ

Специальный диск для сухой резки мрамора, гарантирует отличное качество доводки и высокую работоспособность. Алмазы, вставленные в переднюю, поверхность диска позволяют облегчить резание тонкой плитки и применять угловой рез.

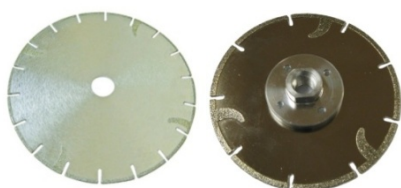

Обозначение, размер	Диаметр мм	Цена
HX125/206x22.23	125	950
HX125/206xM14	125 (с фланцем)	1050
HX230/206x22.23	230	1700
HX230/206x22.23	230 (с фланцем)	2000

Обозначение, размер	Диаметр мм	Цена
HX125/201xM14	125 (с фланцем)	1550

Обозначение, размер	Диаметр мм	Цена
HX125/210xM14	125 (с фланцем)	1550

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499) 745 28 81 (499) 745 28 90

+7(901) 538 82 73 ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ СО СПЛОШНОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ ДЛЯ ГРАНИТА, КЕРАМОГРАНИТА И МРАМОРА



Обозначение / размер	Диаметр диска, мм	Цена
Диск DSGC-12-3 300-2,4-10	300/60	3500
Диск DSGC-14-1 350-2,6-12	350/60	4100
Диск DSGC16-2 400-2,8-12	400/60	6700
Диск DSGC18-1 450-3,2-12	450/60	7200

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ СО СПЛОШНОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ ПО МРАМОРУ ГАЛЬВАНИЗИРОВАННЫЙ



Обозначение / размер	Диаметр диска, мм	Цена
Диск 300-3,2-5,0	300/60	2500
Диск 350-3,6-5,0	350/60	3500
Диск 400-4,0-5,0	400/60	4500

АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ ДИСКИ ПО МРАМОРУ



Тип	Обозначение / размер	Диаметр диска, мм	Цена
Диск сегментный для мрамора, чистый рез!	300М-1-0 40x3,0x10	300/60	3200
	350М-1-0 40x3,2x10	350/60	4000
	400М-1-0 40x3,6x10	400/60	6100
	450М-1-0 40x3,8x10	450/60	7300
	500М-1-0 40x4,0x10	500/60	8500
	600М-1-0 40x4,6x10	600/60	9700
	R350М-1-0 40x3,2x10 бесшумный	350/60	4700
	R400М-1-0 40x3,6x10 бесшумный	400/60	6800

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499) 745 28 81 (499) 745 28 90

+7(901) 538 82 73 ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>


АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ ДИСКИ ПО ГРАНИТУ

Диск для твердого типа гранита



Тип	Обозначение / размер	Диаметр мм	Цена
Диск для твердого типа гранита чистый рез высокий ресурс.	300G-1-S 40x3,2x18	300/60	5100
	350G-1-S 40x3,4x18	350/60	7000
	400G-1-S 40x3,6x18	400/60	7600
	500G-1-S 40x4,0x18	500/60	11500
	R350G-1-S 40x3,4x18 бесшумный	350/60	7300
	R400G-1-S 40x3,6x18 бесшумный	400/60	8200
	R600G-1-S 40x4,6x20 бесшумный	600/60	12500

Диск для гранита



Тип	Обозначение / размер	Диаметр мм	Цена
Диск для гранита чистый рез высокий ресурс.	300G-1-0 40x3,2x15	300/60	3500
	350G-1-0 40x3,4x15	350/60	4300
	400G-1-0 40x3,6x15	400/60	5200
	450G-1-0 40x3,8x15	450/60	7000
	500G-1-0 40x4,0x15	500/60	9200
	600G-1-0 40x4,6x15	600/60	11000
	R350G-1-0 40x3,4x15	350/60	5000
	R400G-1-0 40x3,6x15	400/60	5900
R500G-1-0 40x4,0x15	500/60	10500	

АЛМАЗНЫЙ КАЛИБРОВОЧНЫЙ СЕГМЕНТНЫЙ ДИСК ПО ГРАНИТУ



Тип	Обозначение	Диаметр мм	Цена
Диск для гранита калибровочный толщина сегмента 10 мм высота 10мм	GD350*10*10	350/60	7500

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499) 745 28 81 (499) 745 28 90

+7(901) 538 82 73 ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

КОЛЬЦА ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛЯ ДИСКОВ С ПОСАДКОЙ 50-60 ММ



Наименование / описание	Цена
Кольцо переходное 25,4/60 толщина 2,5мм	100
Кольцо переходное 30/60 толщина 2,5мм	100
Кольцо переходное 32/60 толщина 2,5мм	100
Кольцо переходное 25,4/50 толщина 2,5мм	100
Кольцо переходное 30/50 толщина 2,5мм	100
Кольцо переходное 32/50 толщина 2,5мм	100
Кольцо переходное 25,4/32 толщина 2,5мм	100
Кольцо переходное 30/32 толщина 2,5мм	100

АЛМАЗНЫЕ СВЕРЛА ПО ГРАНИТУ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Рабочая длина L50-70, тип соединения внутренняя резьба M14



Диаметр мм	Цена
6	350
8	370
10	420
12	600
18	720
20	750
25	860
30	920
32	980
35	1100
40	1250
45	1400
65	2230
75	2500

АЛМАЗНЫЕ СВЕРЛА ГАЛЬВАНИЗИРОВАННЫЕ ПО МРАМОРУ



Диаметр мм	Цена
6	320
8	350
10	420
12	580
18	720
20	750
25	860
30	910
32	980
35	1060
40	1250
45	1340
65	2230
75	2500

АлмазСтройИнструмент


127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499) 745 28 81 (499) 745 28 90

+7(901) 538 82 73 ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

ПОЛОСА АРМИРОВОЧНАЯ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА FIBERGLASS (Италия)



Наименование / описание	Цена за м/п.
Полоса из стеклопластика применяется на производстве для армирования изделий из мрамора и гранита. Великолепная адгезия с полиэфирными и эпоксидными клеями. Размер: 9мм*2мм*4м. Цвет: белый	40

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ И МОНТАЖА КАМЕННЫХ ПЛИТ



Наименование / описание	Цена
Присоска алюминиевая ручная, одинарная (40кг)	1550
Присоска алюминиевая ручная, двойная (80кг)	2700
Присоска алюминиевая ручная, тройная (140кг)	2900

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДЪЕМА, ТРАНСПОРТИРОВКИ КАМЕННЫХ ПЛИТ



Наименование / описание	Цена
Зажим (синий) для транспортировки каменных плит массой до 600кг, толщ. до 60мм. Поднимает и опускает плиты в вертикальном положении.	14500
Зажим (синий) для транспортировки каменных плит массой до 1200кг, толщ. до 80мм. Поднимает и опускает плиты в вертикальном положении.	17500
Зажим (красный) для каменных плит массой до 600кг, толщ. до 100мм. Поднимает, опускает плиты в вертикальном и горизонтальном положении.	25000
Зажим (красный) для каменных плит массой до 1400 кг, толщ. до 160мм. Поднимает, опускает плиты в вертикальном и горизонтальном положении.	33000

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499) 745 28 81 (499) 745 28 90

+7(901) 538 82 73 ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

ЗАЖИМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ КАМЕННЫХ ПЛИТ
Облегчает захват и подъем слябов из узких штабелей или вплотную приставленных друг к другу.

- ☐ Легкое компактное исполнение
- ☐ Усиленная прижимная плита
- ☐ Еще более безопасная погрузка и разгрузка
- ☐ Грузоподъемность: до 1200кг
- ☐ Ширина захвата: 18-75мм
- ☐ Вес: ALG-75: 27,5кг



Мод.	Цена
ALG 75	38000



GALESKI®

АЛМАЗНЫЕ ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБZIКА GALESKI PGS-60

Предназначены для криволинейной резки гранита



Наименование / описание	Цена
Алмазная пилака G2 гранит 20мм	2000
Алмазная пилака G3 гранит 30мм	2000
Алмазная пилака G4 гранит 40мм	2000

АЛМАЗНЫЕ ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБZIКА GALESKI PGS-25, BOSCH, MAKITA и другие.

Рекомендуемые показатели для лобзика: мощность от 500 до 800 Вт

частота вращения от 800 до 3000 оборотов

Пилки предназначены для сухой и влажной резки

Общая длина 101 мм, рабочая часть 75 мм



MATERIAL / МАТЕРИАЛ	RECOMMENDED ПРИМЕНЕНИЕ
Travertine / Травертин	YES / ДА
Marble / Мрамор	YES / ДА
Slate / Шифер	YES / ДА
Ceramic Tile (soft) / Керамическая плитка (мягкая)	YES / ДА
Ceramic Tile (Grade 4) / Керамическая плитка (класс 4)	YES / ДА
Porcelain / Фарфор	YES / ДА
Granite / Гранит	YES / ДА
Glass / Стекло	YES / ДА

ЦЕНА : 900 руб.



КЛЕИ, ПРЕПАРАТЫ ПО УХОДУ ЗА КАМНЕМ V-CHEM chemicals (Италия)



Наименование / описание	Объем	Цена
MARBLE GLUE SOLID Клей-мастика на полиэфирной основе. <i>Густой.</i> Цвет : <i>медовый, св.бежевый, т. бежевый, черный, белый, прозрачный.</i> Средство для склеивания, заделки каверн и раковин, формирования сколотых фрагментов натурального и искусственного камня. Используется с отвердителем 100:3.	0.75L	440
MARBLE GLUE FLUID TRANSPARENT Клей-мастика на полиэфирной основе. <i>Жидкий.</i> Цвет: <i>медовый, св. бежевый, прозрачный</i>	0.75L	600 crystal
Пропитка IDROSTOP Водоотталкивающее защитное средство без эффекта мокрого камня. Обеспечивает продолжительную защиту натурального камня от проникновения влаги, жира и копоти. Не изменяет внешний вид камня. Расход зависит от пористости материала. Для внутренних и внешних работ. Расход 1L на 10-15 м ² .	1L	800
Самополирующий лак LUX 2001 Придания эффекта мокрый камень, блеска неполированным поверхностям. Для внутренних и внешних работ. Защищает камень от проникновения грязи. Расход 1L на 10-15 м ² .	1L	800
Кристаллизатор CRISTAL 2001 Продукт для ухода и восстановления блеска поверхности мрамора и мраморного агломерата. Расход 1L на 20-30 м ² .	1L	800
Защитное средство с эффектом мокрый камень ANTIQUE 40 Усилитель- проявитель цвета, радикальный эффект мокрого камня. Особенно подходит для колотых, пиленных, антика, термически обработанных поверхностей камня. Для внешних и внутренних работ. Расход 1L на 20-30 м ² .	1L	1400
Воск WAXLIT Полироль, густая/жидкая паста-воск. Цвет: <i>нейтральный, черный.</i>	1L	600



КЛЕИ, ПРЕПАРАТЫ ПО УХОДУ ЗА КАМНЕМ ELKAY chemicals (Турция)

	Наименование / описание	Объем	Цена
	MARBLE GLUE SOLID Клей-мастика на полиэфирной основе. <i>Густой.</i> Цвет: <i>ЕВ 30 прозрачно медовый, ЕВ 25 бежевый, ЕВ 24 белый, ЕВ 23 серый, ЕВ 31 прозрачный лед, ЕВ 41 красный, ЕВ 40 черный.</i> Используется с отвердителем 100:3 .	1L	400
			450 <i>прозрачный</i>
	MARBLE GLUE FLUID Клей-мастика на полиэфирной основе. <i>Жидкий.</i> Цвет: <i>прозрачный, медовый, бежевый.</i>	1L	400
	MARBLE GLUE TRAWET для влажной поверхности Клей-мастика на полиэфирной основе. <i>Жидкий, густой.</i> Цвет: <i>прозрачный, медовый, бежевый.</i>	1L	450
	PASTA COLORANTE красители для полиэфирного клея-мастики. Используются для придания мастике необходимого оттенка. Цвет: <i>белый, черный, красный, желтый, коричневый, зеленый.</i>	40ml	250
	Защитное средство VH920/10A с эффектом мокрый камень Усилитель- проявитель цвета. Особенно подходит для колотых, пиленных, антика, термически обработанных поверхностей камня. Для внешних и внутренних работ. Расход 1L на 20-30 м ² .	1L	900
	Защитное средство VH2010 blackk Усилитель- проявитель цвета. Особенно подходит для колотых, пиленных, антика, термически обработанных поверхностей камня. Для внешних и внутренних работ. Расход 1L на 20-30 м ² .	1L	900
	Лак KV3 Придает блеск неполированным поверхностям. Для внутренних и внешних работ. Расход 1L на 10-15 м ² .	1L	850

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14


т/ф +7(499) 745 28 81 (499) 745 28 90

+7(901) 538 82 73 ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>



КЛЕИ, ПРЕПАРАТЫ ПО УХОДУ ЗА КАМНЕМ ELKAY chemicals (Турция)



Наименование / описание	Объем	Цена
V10 'Противоскользящий эффект' Придает противоскользящий эффект полированным, глазурованным и очень гладким поверхностям. Идеально подходит для гранита, мрамора, керамики, плитки, мозаики. Для внутренних и внешних работ. Расход 1L на 10-15 м ² .	1L	950
VHS4 MAXIMAX 'Три в одном' Универсальное средство на основе растворителя для очистки, полировки, защиты. Расход 1L на 15-20 м ²	1L	950
Воск WAXLIT Полироль, густая/жидкая паста-воск. Цвет: <i>нейтральный, черный</i> . Расход 1L на 15-20 м ²	1L	550

РАЗЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РАБОТЫ С НАТУРАЛЬНЫМ КАМНЕМ



Наименование / описание	Объем	Цена
POLISHING PASTE полировальная паста для мрамора и гранита. Полировка торцов и фигурных профилей. Цвет: белый, черный, серый, красно-коричневый.	1кг	600
STUCCO твердая термо-мастика. Цвет: белый, серый, черный, бежевый, темно-бежевый, горчичный, красный, коричневый, зеленый.	0,115кг	550
PASTA COLORANTE красители для полиэфирного клея-мастики. Используются для придания мастике необходимого оттенка. Цвет: белый, черный, красный, желтый, коричневый, зеленый.	50 мл	250
ОТВЕРДИТЕЛЬ для полиэфирных клеев шпаклевок Цвет: белый, красный, прозрачный жидкий .	50 мл	100/120

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499) 745 28 81 (499) 745 28 90







+7(901) 538 82 73 ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

АКЕМИ®

The original
in stone!

ЭПОКСИДНЫЕ КЛЕЯ АКЕМИ GmbH Н (Германия)

Наименование / описание	Объем	Цена
 <p>АКЕРОХ® 2010 (Art.10623) 2-компонентный желеобразный конструкционный клей. Цвет: прозрачно-медовый. Применение: Для заделки мелких стыков, склеивания натуральных и искусственных камней. Пригоден для вертикальных работ. Легко колеруется. Хорошая адгезия к влажному камню.</p>	2,25кг	4100
 <p>АКЕРОХ® 2030 (Art.10601) 2-х компонентный эпоксидный клей. Кремообразный, не дает усадки, для шпаклевания больших неровностей на вертикальных поверхностях, заделки крепежных отверстий. Хорошая адгезия к металлу, стеклу, дереву, пластику. Быстро твердеет. Полируется. Цвет: серо-зеленый.</p>	3кг	3800
 <p>АКЕРОХ® 5010 (Art.10685) 2-х компонентный конструкционный желеобразный клей. Легко колеруется. Цвет: прозрачно-молочный. Применение: особые рекомендации для заделки видимых стыков, для реставрационных работ в контакте с известняком. Идеален для белых натуральных и искусственных камней.</p>	2,25кг	4800
 <p>АКЕРОХ® 5000 (Art.10681) 2-х компонентный жидкий клей-шпатлевка. Практически не желтеет, легко колеруется. Цвет: прозрачно-кристальный. Хорошая адгезия к влажному камню. Для внутренних и наружных работ. Гель.</p>	1,5кг	3100
 <p>АКЕРОХ® 1005 (Art.10676) 2-х компонентный жидкий клей-шпатлевка. Цвет: прозрачный светлый. Имеет более короткое время отверждения. Пригоден для заполнения и усиления крупных трещин на поверхностях камня большой площади. Жидкий.</p>	1,25кг	2100
 <p>Колеровочные пасты для полиэфирных клеев Colouring pastes for Granit & Marble арт. 11001 30 мл 50 г красный арт. 11002 30 мл 50 г красно-коричневый арт. 11003 30 мл 50 г белый арт. 11004 30 мл 50 г чёрный арт. 11005 30 мл 50 г охра арт. 11006 30 мл 50 г зелёный арт. 11011 30 мл 50 г коричневый арт. 11012 30 мл 50 г синий</p>	50 г	270

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499) 745 28 81 (499) 745 28 90

+7(901) 538 82 73 ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

АЛМАЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ (пр-во Украина)

Для работы на портативных станках MASTER, FLEX и др. Фрезы имеют отличные абразивные качества, высокую производительность, минимальную стоимость обработки погонного метра и высокий ресурс (от 70 до 120 м.п. в зависимости от типа гранита)



Профиль	Толщ. мм	№1 400/315 мкм Цена	№2 125/100 мкм Цена
A	20	5880	5260
	30	6400	5730
B	20	6280	5580
	30	6870	6280
V	20	6400	6120
	30	7020	6400
O	20	6360	5640
	30	6780	6240
E	20	6120	5500
	30	6900	6060
F	20	6360	5640
	30	6780	6240
H	20	6280	5580
	30	6720	6160
T	20	6280	5700
	30	6870	6310
L	20	6000	5340
	30	6360	5880
Q	20	6360	6000
	30	6780	6240
M	20	6200	5740
	30	6960	6360
3G	30	6600	6000

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499) 745 28 81 (499) 745 28 90

+7(901) 538 82 73 ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КАМНЯ

Наименование / техническая характеристика	Цена	
	<p>KEN 4210 электрическая циркулярная пила по камню с подачей воды. Мощность: 1200Вт. Скорость вращения: 12000 об./мин. Максимальный диаметр диска: 115мм, угол наклона диска до 45°. Глубина реза: до 34мм. Вес: 2,6кг.</p>	4500
	<p>M1501 электрическая циркулярная пила по камню. Мощность: 1400Вт. Скорость вращения: 11000 об./мин. Максимальный диаметр диска: 150мм. Глубина реза: до 34мм. Вес: 3,8кг.</p>	8600
	<p>МАКИТА 4100 NH электрическая циркулярная пила по камню с подачей воды. Мощность: 1200Вт. Скорость вращения: 13000 об./мин. Максимальный диаметр диска: 115мм. Глубина реза: до 30мм.</p>	6000
	<p>KEN 9811 электрическая шлифовально-полировальная машина с подводом воды. Мощность: 850Вт. Скорость вращения: 3700 об./мин. Вес: 3,3кг.</p>	6500
	<p>AT-285WL Профессиональная пневматическая полировальная машинка с подводом воды. Рабочее давление: 6.3 атмосфер. Скорость: 5500 об./мин. Шпиндель M14. Вес: 1,8кг.</p>	9500
	<p>AT-185WL Профессиональная пневматическая полировальная машинка с подводом воды. Рабочее давление: 6.3 атмосфер. Скорость: 6000 об./мин. Шпиндель M14. Вес: 1,77кг.</p>	9500
	<p>AT-686WL Пневматическая полировальная машинка с подводом воды. Рабочее давление: 6.3 атмосфер. Скорость: 4500 об./мин. Шпиндель M14. Вес: 1,32кг.</p>	8000
	<p>AT-585WL Пневматическая полировальная машинка с подводом воды. Рабочее давление: 6.3 атмосфер. Скорость: 4500 об./мин. Шпиндель M14. Вес: 1,37кг.</p>	8000

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499) 745 28 81 (499) 745 28 90

+7(901) 538 82 73 ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

ЛАЗЕРНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

Для точного определения направления резки камня на распиловочных станках. Лазер проводит яркую красную линию, позволяя увидеть, где будет находиться диск в процессе распиловки.



Наименование / техническая характеристика	Цена
Лазер ELM63A -10A (в комплекте с держателем) Размер: Ø26 x 110mm Длина луча: 1-4 метра Оптический 635nm Мощность: 10 mW Температурный диапазон: -10С - +50С 100% Waterproof	6500

ОТРЕЗНОЙ СТАНОК КМХ (Китай)

Станок предназначен для резки гранитных и мраморных плит в условиях производства или на строительных объектах. Станки имеют прочную станину с 4-мя съемными опорами. К станине крепятся две стойки, которые можно наклонять под углом 45. На стойках закреплены две направляющие, по которым перекачивается каретка. Каретка имеет две цилиндрические направляющие для вертикального подъема двигателя. На валу двигателя в планшайбе зажимается алмазный круг и закрывается кожухом. Разрезаемая плита кладется на столешницу. Станки имеют замкнутую подачу воды помпой в зону резания. В качестве резервуара используется станина. Для удобства укладки плит служит боковой стол.



Разрезаемая плита кладется на столешницу. Станки имеют замкнутую подачу воды помпой в зону резания. В качестве резервуара используется станина. Для удобства укладки плит служит боковой стол.

Модель	КМХ – 1000/1200
Глубина реза	85
Длина реза, мм	1000/1200
Угол реза	0-45
Напряжение	220
Мощность, кВт	2.2
Размер диска, мм	350x25,4
Размеры рабочего стола, мм	1250x580/1450x580
Вес, кг	120/130
Цена	59500/62500

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499) 745 28 81 (499) 745 28 90

+7(901) 538 82 73 ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

Инструкции по использованию химических средств.

ПОЛИЭФИРНЫЙ КЛЕЙ-МАСТИКА (мраморная шпатлевка)

Цвет: медовый, светло-бежевый, темно-бежевый, белый, черный, прозрачный “crystalline”

Клей-мастика полиэфирная основа. Средство для склеивания, заделки раковин и формирования сколотых фрагментов как натурального, так и искусственного камня. Выпускается в жидкой (FLUIDO) и пастообразной (SOLIDO) форме различных цветов. Возможность использования красителей. После затвердевания мастику можно подвергать дальнейшей обработке (резке, шлифовке, полировке).

ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Поверхность должна быть чистой, сухой и слегка шероховатой.
2. Взять необходимый объём клея и добавить отвердителя в пропорции 100:3
3. Тщательно перемешать оба компонента. Смесь может быть выработана в течение 4-8 мин. Работы производить при температуре +25С.
4. Время твердения от 20 до 60 минут. После нанесения клея, поверхность может быть подвергнута дальнейшей обработке (воздействию нагрузки) через 6-8 часов.
5. Процесс твердения ускоряется воздействием тепла и замедляется при понижении температуры окружающей среды. Допускается обработка препаратом только сухой поверхности камня!
6. Температура использования после затвердения: мин. 0С макс. 110С

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:

- скорость процесса полимеризации может меняться в зависимости от количества отвердителя, температуры окружающей среды или температуры склеиваемых поверхностей. Уменьшение количества отвердителя или снижение температуры окружающей среды до +5С, значительно замедляет процесс твердения.
- в процессе полимеризации происходит некоторая усадка препарата, в виду этого, толщина наносимого слоя не должна превышать 2 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Solido Trasparente - липкость: паста около 200000- 300000 CPS

Solido Color - липкость: паста около 250000- 350000 CPS

Fluido Trasparente - липкость: жидкость около 2000 CPS

Fluido Color: - липкость: жидкость около 5000- 9000 CPS

Температура использования после затвердения: мин. 0С макс. 110С

СРОК ГОДНОСТИ:

- 1 год при условии хранения в прохладном месте, недоступном для мороза, в плотно закрытой оригинальной таре.

ЭПОКСИДНЫЕ КЛЕЯ АКЕРОХ 2010/2030/5010/5000/1005

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Препарат в основном используется в камнеобрабатывающей промышленности для заделки трещин и пор, усиления и улучшения поверхности натуральных и искусственных камней (мрамор, гранит), бетонных блоков, Terrazzo и т.п. Путем использования сырья очень высокого качества, удалось создать препарат с очень сильной стойкостью к воздействию солнечной радиации, почти не желтеет. Таким образом, препарат пригоден для применения на камнях светлых оттенков. Ввиду податливости . желеобразной консистенции, подходит для работ на вертикальных поверхностях. Пригоден для формирования тонких стыков соединений. Склеивает бумагу, твердый ПВХ, полистирол, ABS, поликарбонат, дерево, стекло и др. Не пригоден для полиэтилена, полипропилена, силикона, тефлона, мягкого ПВХ, резины.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Поверхность должна быть чистой, сухой и слегка шероховатой.
2. Тщательно смешать 2 части (объема или веса) компонента А с 1 частью (объема или веса) компонента В до однородного состояния.
3. Добавление в АКЕРОХ Колеровочных паст допустимо не более 5% от общего объема.
4. Смесь может быть выработана в течение 20-30 минут при 20оС. Через 6-8 часов обработанные части могут быть передвинуты, после 12-16 часов . подвергнуты дальнейшей обработке. Полная твердость наступает через 7 дней при 20оС.
5. Процесс отверждения ускоряется подогревом и замедляется охлаждением.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:

Используйте АКЕМИ Жидкие перчатки для защиты кожи рук.

-Увеличение в порции клея или отвердителя приводит к избыточной пластичности.

Только точная дозировка и полное перемешивание гарантируют оптимальные механические и химические свойства затвердевшего препарата.

-Разные шпатели должны использоваться для каждого компонента.

-Смола не может быть использована, если начала липнуть или желироваться.

Не применять при температуре ниже 10оС (не наступает отверждения).

-При постоянном воздействии температуры выше 50 оС, затвердевший препарат склонен к легкому пожелтению.

-Затвердевшая шпатлевка может быть удалена механически или воздействием температуры более 200оС.

-Компонент А имеет тенденцию к кристаллизации (эффект меда). После незначительного подогрева может использоваться без ограничений.

-Будучи правильно выработанной, затвердевшая шпатлевка общепризнанна безвредной для здоровья.

-Стабильность зависит от качества натурального камня: силикатные камни реагируют лучше, чем карбонатные.

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499) 745 28 81 (499) 745 28 90

+7(901) 538 82 73 ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

Для заметок:

АлмазСтройИнструмент

127273 - Москва, ул. Березовая аллея, д. 14

т/ф +7(499) 745 28 81 (499) 745 28 90

+7(901) 538 82 73 ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

Наши контакты:

г. Москва ул. Березовая аллея 14 (вход в цокольный этаж)

тел/факс (499) 745-28-81 (499) 745-28-90

8(901) 538-82-73 email: ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

СХЕМА ПРОЕЗДА

